# Технический паспорт №1
# Закладная деталь Гильза

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Закладная Гильза – предназначена для крепления козырька к стене. Конструкция обеспечивает необходимую прочность и жесткость.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Закладная состоит из трубы Ф25х3 AISI 304, заглушки с отверстием из листа t=3мм AISI 304, гайки М12, шпилька М12х350 кл.8.8.

| № | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры изделия * | 350 x 50 x 50 |
| 2 | Вес, кг * | 3,6 кг |

* –возможно изменение параметров производителем.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


| | |
|---|---|
| Закладная деталь Арт. ШВ-15-15 | 92 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Закладная соответствует чертежам "Козырьки со стеклом. Основной комплект рабочих чертежей марки КМД"
2. Проведен осмотр закладной
3. Закладная признана годной для работы.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

*Узел 1*
*Закладная "Гильза"*

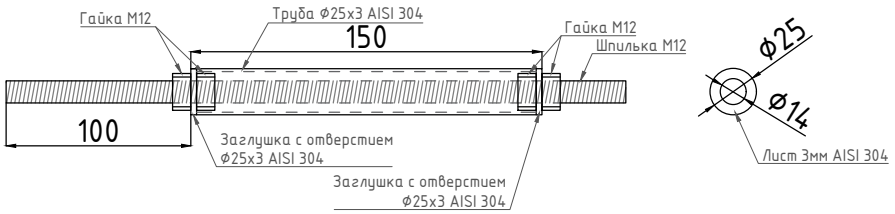


*Заглушка*




## 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня передачи товара Заказчику.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации закладные подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев,указанных ниже.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
- при наличии механических повреждений после момента передачи товара Заказчику

Ремонт и обслуживание закладных, с истекшим гарантийным сроком, осуществляется за счет средств потребителя.

М.П.

Дата изготовления _____

# Технический паспорт №2
# Стеклянный козырек 1970х1540

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технический паспорт распространяется на стеклянный козырек на вантах, устанавливаемого стационарно. Главная задача этой конструкций-защита человека, входа здания от пыли, ветра, непогоды, дождя и других катаклизмов, включая перегрев и выгорание входной конструкции. Конструкция козырька обеспечивает необходимую прочность и жесткость при нагрузке.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Устройство козырька выполняется из кронштейнов, для крепления стекла, из нержавеющей шлифованной стали AISI 304. Вся фурнитура для крепления стекла выполнена из нержавеющей шлифованной стали AISI 304. Стекло прозрачное, закаленное, триплексованное 10+10. Высота установки козырька регламентируется заказчиком.

| № | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры изделия * | 1970 x 1540 |
| 2 | Вес, кг * | 172,7 кг |

* -возможно изменение параметров производителем.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|---|---|
| Стеклянный козырёк со стеклом | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Закладная соответствует чертежам "Козырьки со стеклом. Основной комплект рабочих чертежей марки КМД"
2. Проведен осмотр стекла и фурнитуры
3. Козырек признан годным для работы.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

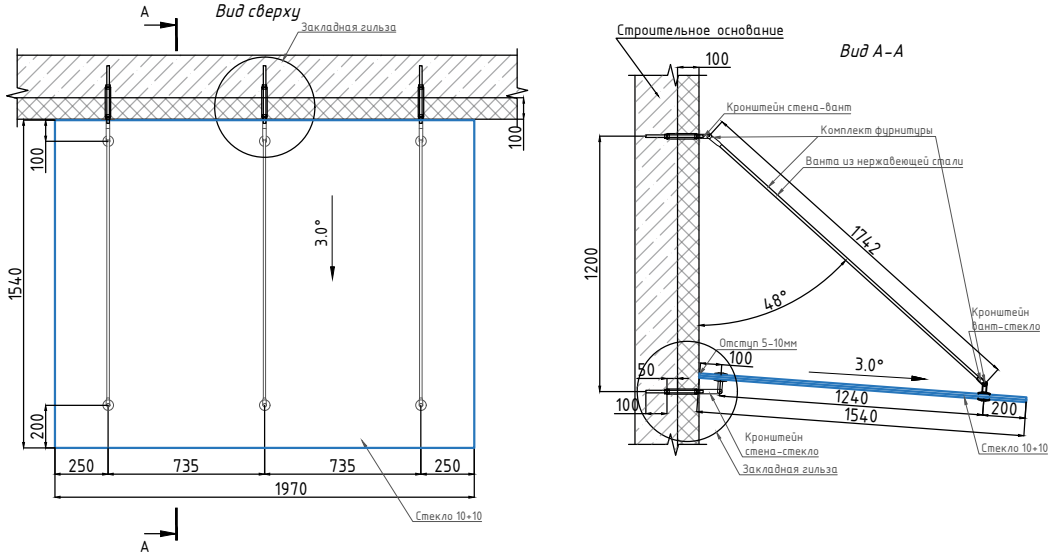


## 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня передачи товара Заказчику.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации козырьки подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев,указанных ниже.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
- при наличии механических повреждений после момента передачи товара Заказчику

Ремонт и обслуживание козырьков, с истекшим гарантийным сроком, осуществляется за счет средств потребителя.

М.П.

Дата изготовления _____

# Технический паспорт №3
# Стеклянный козырек 2320х1540

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технический паспорт распространяется на стеклянный козырек на вантах, устанавливаемого стационарно. Главная задача этой конструкций-защита человека, входа здания от пыли, ветра, непогоды, дождя и других катаклизмов, включая перегрев и выгорание входной конструкции. Конструкция козырька обеспечивает необходимую прочность и жесткость при нагрузке.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Устройство козырька выполняется из кронштейнов, для крепления стекла, из нержавеющей шлифованной стали AISI 304. Вся фурнитура для крепления стекла выполнена из нержавеющей шлифованной стали AISI 304. Стекло прозрачное, закаленное, триплексованное 10+10. Высота установки козырька регламентируется заказчиком.

| № | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры изделия * | 2320 x 1540 |
| 2 | Вес, кг * | 199,6 кг |

* -возможно изменение параметров производителем.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


| | |
|---|---|
| Стеклянный козырёк со стеклом | 2 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Закладная соответствует чертежам "Козырьки со стеклом. Основной комплект рабочих чертежей марки КМД"
2. Проведен осмотр стекла и фурнитуры
3. Козырек признан годным для работы.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

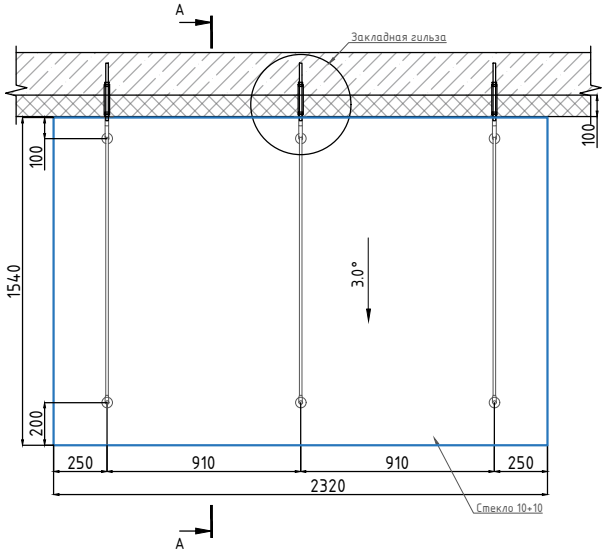

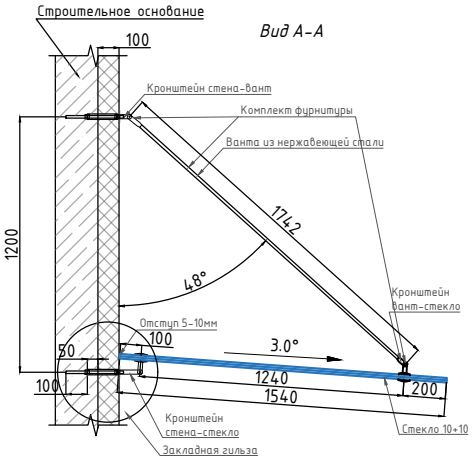
## 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня передачи товара Заказчику.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации козырьки подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев,указанных ниже.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
- при наличии механических повреждений после момента передачи товара Заказчику

Ремонт и обслуживание козырьков, с истекшим гарантийным сроком, осуществляется за счет средств потребителя.

М.П.

Дата изготовления _____

# Технический паспорт №4
# Стеклянный козырек 4580х4000

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технический паспорт распространяется на стеклянный козырек на каркасе и фальш-вантах, устанавливаемого стационарно. Главная задача этой конструкций-защита человека, входа здания от пыли, ветра, непогоды, дождя и других катаклизмов, включая перегрев и выгорание входной конструкции. Конструкция козырька обеспечивает необходимую прочность и жесткость при нагрузке.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Устройство козырька выполняется из закладных "гильза", стеклодержателей для крепления стекла, швеллера 14П, двутавра 12Б, труба 100х100х4, уплотняющей резинки. Металлические элементы выполнены из черной стали с покраской в RAL (цвет заказчика). Стекло прозрачное, закаленное, триплексованное 10+10. Высота установки козырька регламентируется заказчиком.

| № | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры изделия * | 4580 x 4000 |
| 2 | Вес, кг * | 1381,2 кг |

* -возможно изменение параметров производителем.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


| | |
|---|---|
| Стеклянный козырёк со стеклом | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |


Изготовитель удостоверяет следующее:


1. Закладная соответствует чертежам "Козырьки со стеклом. Основной комплект рабочих чертежей марки КМД"
2. Проведен осмотр стекла и фурнитуры
3. Козырек признан годным для работы.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

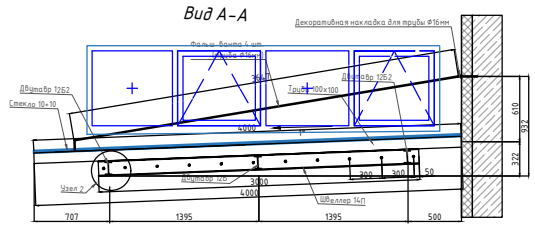

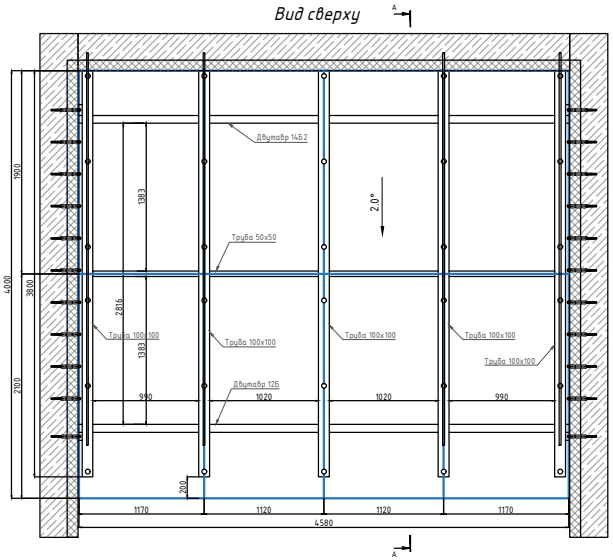
## 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня передачи товара Заказчику.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации козырьки подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев,указанных ниже.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
- при наличии механических повреждений после момента передачи товара Заказчику

Ремонт и обслуживание козырьков, с истекшим гарантийным сроком, осуществляется за счет средств потребителя.

М.П.

Дата изготовления _____

# Технический паспорт №5
# Стеклянный козырек 7600х5000

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технический паспорт распространяется на стеклянный козырек на каркасе, устанавливаемого стационарно. Главная задача этой конструкций-защита человека, входа здания от пыли, ветра, непогоды, дождя и других катаклизмов, включая перегрев и выгорание входной конструкции. Конструкция козырька обеспечивает необходимую прочность и жесткость при нагрузке.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Устройство козырька выполняется из закладных "гильза", спайдерных креплений стекла, труба 100х100х5, труба 150х150х5, труба 50х50х2. Металлические элементы выполнены из черной стали с покраской в RAL (цвет заказчика). Стекло прозрачное, закаленное, триплексованное 10+10. Высота установки козырька регламентируется заказчиком.

| № | Наименование | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры изделия * | 7600 x 5000 |
| 2 | Вес, кг * | 3631,5 кг |

* -возможно изменение параметров производителем.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|---|---|
| Стеклянный козырёк со стеклом | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Закладная соответствует чертежам "Козырьки со стеклом. Основной комплект рабочих чертежей марки КМД"
2. Проведен осмотр стекла и фурнитуры
3. Козырек признан годным для работы.

## 4. ОБЩИЙ ВИД

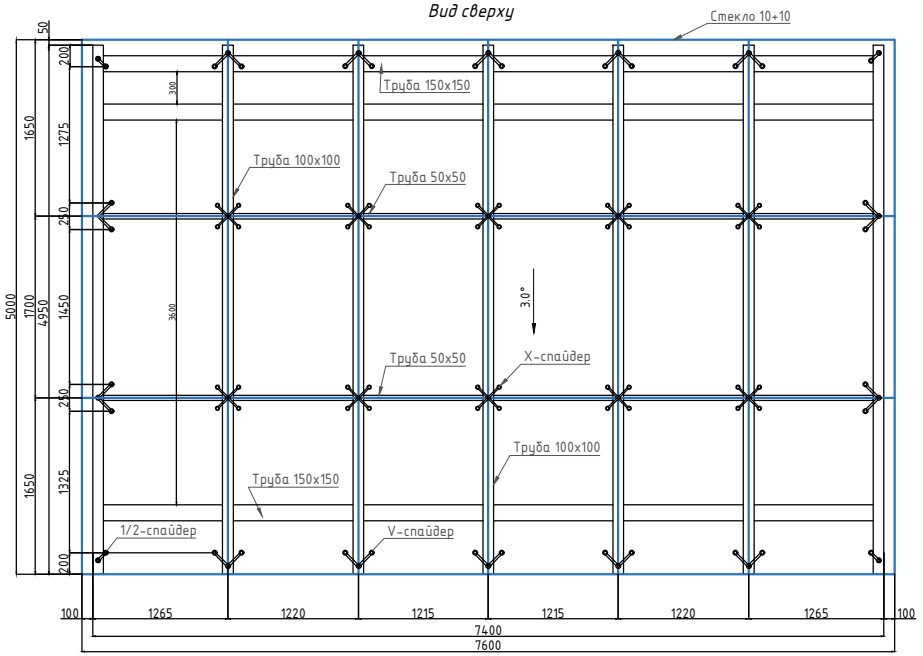


## 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня передачи товара Заказчику.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации козырьки подлежат замене или ремонту силами поставщика за счет средств поставщика, за исключением случаев,указанных ниже.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
- при наличии механических повреждений после момента передачи товара Заказчику

Ремонт и обслуживание козырьков, с истекшим гарантийным сроком, осуществляется за счет средств потребителя.

М.П.

Дата изготовления _____